


БЕСКОНТАКТНЫЙ УМЫВАЛЬНИК ST-W-02

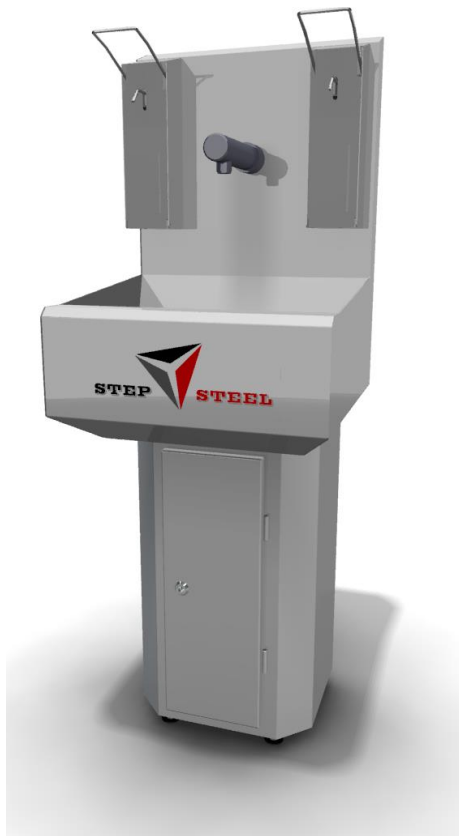

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Водоподключение: G ½
 - Слив Ду: 50 мм
- Электроподключение: 6В
- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304
 - Укомплектован смесителями «LEMARK», сифонами, шлангами для подключения
- Регулируется температура и объем подачи воды
 - Материал исполнения AISI 304

Предназначен для санитарной обработки рук персонала.
Подача воды активируется срабатывании фотозэлемента.
Предусмотрены настенные крепления.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Локтевой дозатор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал исполнения AISI 304

УСЛОВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- **СТОИМОСТЬ** за единицу:
 - 1 секционный: _____;
 - 2 секционный _____;
 - 3 секционный _____;
 - 4 секционный _____;
- Дополнительная комплектация: локтевой дозатор: _____;
- Предоплата по согласованию;
- Срок изготовления оборудования _____;
- Гарантия на поставляемое оборудование 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию;
- Доставка по согласованию со склада г Ярославль;
- Сроки реагирования – **2 суток**, сроки поставки запчастей – **3-4 рабочих дней-неделя (все запасные части находятся на складе, сроки поставки зависят от расстояния)**;
- Адрес сервисной службы: г. Ярославль, ул. Базовая 3, +790 66 369 509
- Информация по расположению подключений прописана в чертеже, прилагаем.
- Проведение ТО своими силами необходимо, способы прописаны в РЭ, без снятия гарантии.
- Режим работы оборудования круглосуточно